


## light

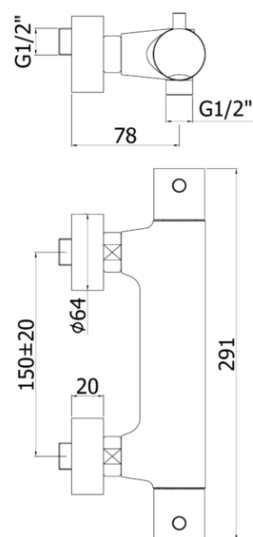

## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

- Miscelatore termostatico doccia completo di:
- set 2 eccentrici 1/2"x3/4"G e rosoni
- Thermostatic shower mixer complete with:
- set of 2 S-wall-unions 1/2"x3/4"G and wall-plates

## FINITURE | FINISHES

- LIQ 168..
- CR - Cromo | Chrome
- LIQ 168D..
- CR - Cromo | Chrome

## ARTICOLO | ARTICLE

## LIQ 168..

- senza set doccia
- con attacco inferiore 1/2"G
- without shower set
- with 1/2"G lower connection

## LIQ 168D..

- con supporto a muro snodato in metallo
- con doccia e flessibile
- with metal joint wall bracket
- with hand-shower and flexible hose

## RAPPORTO PROVA PORTATA | FLOW RATE REPORT

	Uscita outlet	Pressione / Pressure ( bar )									
		0,5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
Portata / Flow rate ( l / min )		9.94	14.29	17.53	20.25	22.71	24.78	26.94	28.62	30.51	32.1

## DOCUMENTI TECNICI | TECHNICAL DOCUMENTS

DIAGRAMMA  
PORTATA 1ISTRUZIONI  
INSTALLAZIONEESPLOSO  
RICAMBI  
LIQ 168ESPLOSO  
RICAMBI  
LIQ 168D