


light

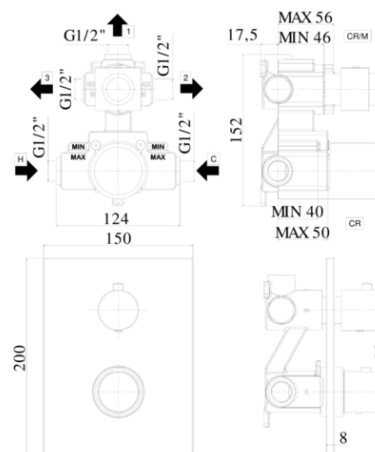

DESCRIZIONE | DESCRIPTION

- Miscelatore termostatico incasso doccia (3 uscite) completo di:
 - piastra 150x200mm
 - attacchi 1/2"G
- Concealed thermostatic shower mixer (3 outlets) complete with:
 - wall plate 150x200mm
 - 1/2"G connections

FINITURE | FINISHES

LIQ 519..

- CR - Cromo | Chrome
- CR/M - Cromo con piastra acciaio inox | Chrome with stainless steel wall plate
- BO/M - Bianco opaco con piastra acciaio inox | Matt white with stainless steel wall plate
- NO/M - Nero opaco con piastra acciaio inox | Matt black with stainless steel wall plate
- HG/M - Honey gold con piastra acciaio inox | Honey gold with stainless steel wall plate
- HGSP/M - Honey gold spazzolato con piastra acciaio inox | Brushed honey gold with stainless steel wall plate
- ST/M - Steel looking con piastra acciaio inox | Steel looking with stainless steel wall plate

ARTICOLO | ARTICLE

LIQ 519..

- con cartuccia deviatore (3 uscite + 3 posizioni intermedie con stop)
- with diverter cartridge (3 outlets + 3 stop intermediate positions)

RAPPORTO PROVA PORTATA | FLOW RATE REPORT

	Uscita outlet	Pressione / Pressure (bar)									
		0,5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
Portata / Flow rate (l / min)	uscita sopra - up outlet	6.2	9.4	11.7	13.7	15.8	17.4	19	20.3	21.7	22.8
	uscita destra - right outlet	6.48	9.66	12.07	14.08	15.9	17.5	19.06	20.47	21.79	22.98
	uscita sinistra - left outlet	6.31	9.47	11.75	13.78	15.94	17.68	19.16	20.41	21.83	23

DOCUMENTI TECNICI | TECHNICAL DOCUMENTS

DIAGRAMMA
PORTATA 1ISTRUZIONI
INSTALLAZIONEESPLOSO
RICAMBI
LIQ 519