


## light

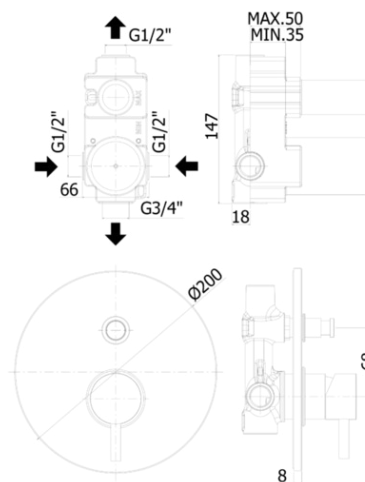

## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

- Miscelatore incasso doccia (2 uscite) completo di:
  - piastra in metallo Ø200mm
  - attacchi calda/fredda e superiore 1/2\"G - attacco inferiore 3/4\"G
- Concealed shower mixer (2 outlets) complete with:
  - metal wall plate Ø200mm
  - 1/2\"G hot/cold and upper connections - 3/4\"G lower connection

## ARTICOLO | ARTICLE

## LIG 015..

- con deviatore a pulsante
- with push diverter

## RAPPORTO PROVA PORTATA | FLOW RATE REPORT

	Uscita outlet	Pressione / Pressure ( bar )									
		0,5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
Portata / Flow rate ( l / min )	uscita sopra - up outlet	7.91	11.28	13.76	15.84	17.95	19.65	21.2	22.69	24.09	25.46
	uscita sotto - under outlet	6.58	9.86	12.08	14.01	15.62	17.17	18.51	19.77	20.99	22.16

## DOCUMENTI TECNICI | TECHNICAL DOCUMENTS

DIAGRAMMA  
PORTATA 1ISTRUZIONI  
INSTALLAZIONEESPLOSO  
RICAMBI  
LIG 015